



# STABILIZER BAR SET

## MS270-18001

### 取付取扱説明書

この度は86用TRDスタビライザーバーセットをお買い上げ頂き、有難うございます。本書には上記スタビライザーバーセットの取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。裏面の取付取扱説明書と共に作業前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施して下さい。なお、本書は必ずお客様にお渡し下さい。

#### ■品番・適合

品番	適合車種	型式	年式	備考
MS270-18001	86	ZN6	'12.04 ~	

・最新の適合情報はTRDカタログサイトをご覧ください。 <<http://www.trdparts.jp/>>

#### ■構成部品

	部品名	品番	数量	備考
①	スタビライザーバー(Fr)	48811-ZN600	1	φ17mm
②	ナット(Fr用)		2	スタビリンク×スタビバー M12×P1.25
③	ボルト(Fr用)		6	メンバー×ボディ前側 M10×P1.25 L26.5
④	ボルト(Fr用)		2	メンバー×ボディ後側 M10×P1.25 L50.0
⑤	スタビライザーバー(Rr)	48812-ZN600	1	φ15mm
⑥	ナット(Rr用)		2	スタビリンク×スタビバー M10×P1.25
⑦	取付取扱説明書(本書)		1	本書は大切に保管して下さい。

※構成品の②~④及び⑥は再使用不可部品になります。補給の際は、修理書を参照して該当の純正部品をご使用ください。

#### ⚠警告

この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が死亡したり、重傷等を負う可能性がある内容について書かれています。

#### ⚠注意

この内容に従わず、誤った取付、取扱を行うと、人が傷を負ったり製品等の物的損害に結びつく可能性がある内容について書かれています。

#### ■取付け・取扱上の注意

**確認** 本商品到着後は直ぐに開封し、構成部品に破損が無い事、付属品が全て揃っている事を確認して下さい。

⚠警告 本商品の取付け作業、部品交換等は必ず専門の修理工場で実施して下さい。

⚠警告 取付けの際は該当車両の修理書に従い、ボルト・ナット類を確実に締付けて下さい。取付け時に緩みがあると徐々に緩みが発生して、脱落等により重大な事故を招く恐れがあります。


⚠警告 車両に使用していたボルト・ナット・ブラケット類を脱着・再使用する際は各部の点検を行い、錆・劣化のないことを確認してください。再使用不可部品及び劣化のみられる部品については必ず新品と交換して下さい。

⚠警告 本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが保管条件や取扱条件、走行条件等によっては破損、故障が起る可能性があります。保管、取付け作業、ご使用に際しては十分にご注意下さい。

⚠注意 本商品の取付け、交換の際は当該車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、本書の注意事項を守って作業を行って下さい。

#### ■スタビライザーバーの取付

- ・ブッシュ、ブラケット&ボルトは取外した純正スタビライザーバーの物を外し再使用します。
- ・スタビライザーバーは前後共、TRDロゴが下向きとなるように取付けて下さい。
- ・当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)及び本書の注意事項に従い、確実な取付け作業を行って下さい。
- ・再使用不可部品の構成品②③④⑥は、必ず交換をしてください
- ・取り外した該当のボルト・ナットは再使用しないでください

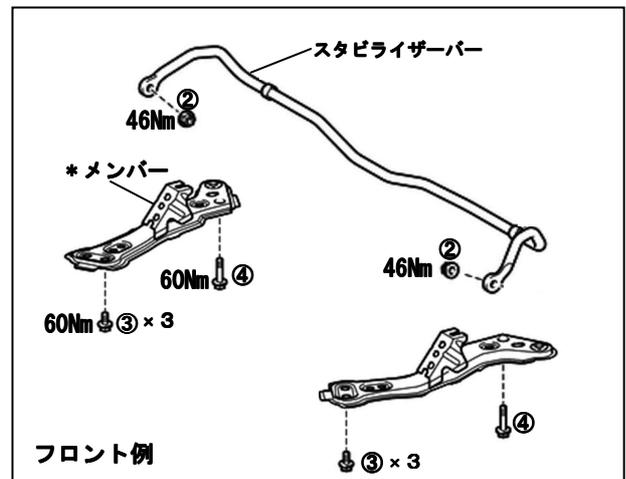

図中\*メンバー=ボディマウンティングクッション

**取付け・取扱説明書**

取付け作業前に必ず本書をお読みにになり、記載事項を守って取付けを行って下さい。  
この「取付け・取扱説明書」は必ず保存し、適時ご覧のうえ本商品をご使用下さい。

**★ 本製品は未登録車両への取付けは出来ません。必ず登録後の車両へ取付けて下さい。****【お客様へ】**

TRD製品をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。  
ご使用になる前に本書を必ずお読み頂き、常にお手元に置いて  
正しい取扱方法により、ご愛用下さいますようお願い致します。

**⚠警告**

この内容に従わず、誤った取付け、取扱を行うと、人が死亡又は重傷等を  
負う可能性がある内容について書かれています。

**【取付け作業をされる方へ】**

取付け作業前に必ず本書をお読み頂き、正しい取付けを行って  
下さい。

**取付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。**

**⚠注意**

この内容に従わず、誤った取付け、取扱を行うと、人が傷害を負う、製品等  
の物的損害に結付く等の可能性がある内容について書かれています。

**取扱上のご注意**

**確認** 本商品到着後はすぐに、損傷がないこと、裏面に記載されている構成部品が全て揃っていることを確認して下さい。

- ⚠警告 本商品は、適応車種以外には絶対に使用しないで下さい。破損や故障により、重大な事故を招く場合があります。
- ⚠警告 エンジンルーム、マフラーなどの付近で取付けを行う際は、必ず各部が冷えていることを十分確認後、作業を開始して下さい。熱い状態で作業を行うと、ヤケド等の重大な傷害を負う場合があります。
- ⚠警告 車両に付いている純正ボルト・ナット等を再使用する部分については、ボルト・ナットが錆・劣化が無いことを確認して錆・劣化がみられる場合は、必ず新品に交換して下さい。
- ⚠警告 取付けの際は、指定トルクに従って各ボルト・ナット類を十分に締め付けて下さい。取付け時に緩みがあると徐々に緩みが発生して、脱落などにより重大な事故を招く恐れがあります。
- ⚠警告 取付け後、本商品と他の部分とが干渉していないかを確認して下さい。干渉している場合は、本商品を購入した販売店にご相談下さい。そのまま走行すると破損や故障の原因となり、重大な事故を招く場合があります。
- ⚠警告 オイル、冷却水などの配管に係わる部分に取付け作業が及んだ場合、取付け作業中や走行開始後も、漏れには十分ご注意下さい。オイル漏れは故障、引火による車両火災につながり、冷却水漏れはオーバーヒートにつながります。
- ⚠警告 本商品は保安基準適合パーツですが、他の商品と組み合わせて使用することにより保安基準に適合しなくなる場合があります。
- ⚠警告 本商品には十分な強度・耐久性を持たせてありますが、保管条件、取扱条件や走行条件によっては破損、故障が起こる可能性があります。保管・取付け作業やご使用に際しては十分にご注意下さい。
- ⚠警告 急発進、急制動や急旋回などの無理な走行や運転は、本商品に過剰な負荷をかけ、損傷、故障の原因となるばかりでなく、重大な事故の原因ともなりますので、絶対に行わないで下さい。
- ⚠警告 本商品は基本的に舗装路での走行を想定して設計されています。悪路や雪道での走行は、十分な安全速度で注意して走行をしてください。商品によっては破損の原因になりますのでおやめ下さい。
- ⚠警告 本商品装着後に、衝突などの強い衝撃を受けた場合、取付け部分や本体に変形、破損や故障を生じる場合がありますので、ただちにご使用をおやめ下さい。
- ⚠警告 走行中に異常な振動や音等を感じた場合は直ちに安全な場所に停車し、修理工場等に御相談ください。そのまま走行を続けると重大な事故の原因となる場合があります。
- ⚠警告 本商品への改造、加工は絶対に行わないで下さい。破損や重大な事故の原因となる場合があります。
- ⚠注意 修理書に基づかない取付け方法や、走行に伴い車両本体、または本商品が損傷した場合のクレームには応じかねます。上記の事項と修理書の作業手順を必ずお守りください。
- ⚠注意 他社製品による改造箇所がある車両では、場合によっては本商品本来の性能を十分に発揮できないことがあります。
- ⚠注意 装着後は、ボルト・ナットが緩みやすいので、数キロ走行後に必ず増し締めを行って下さい。  
走行開始後も定期的に取付け箇所を点検して、ボルト・ナットに緩みが無いこと確認して下さい。

**■本商品の保証期間は1年・20,000Kmです（取付け後1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方迄）**

**■不具合が発生した場合は、お買い上げ頂いた販売店へ早急にご連絡お願い致します。**