

MS342-18007/8

GR トランクスポイラー

取付要領書

このたびは GR トランクスポイラーをお買い上げいただきありがとうございました。
本書は GR トランクスポイラーを取り付ける場合の取り付け要領について記載してあります。
取り付け前に必ずお読みいただき、正しい取り付けを行ってください。





● 本商品は未登録車への取り付けはできません。取り付けは必ず車両登録後に行ってください。

品番・適合車種

品 番	塗装色	適合車種	備考
MS342-18007-A0	クリスタルホワイトパール	GR86 '21.10～	
MS342-18007-C0	クリスタルブラックシリカ		
MS342-18007-D0	スパークレッド		
MS342-18008-NP	未塗装品		

・ 最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。<https://www.trdparts.jp/>

構成部品

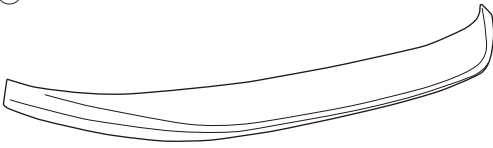①  ② 	③  ④  ⑤ 	No.	品 名	個数
		①	トランクスポイラー	1
		②	型紙	1
		③	PACプライマー N-200	1
		④	取付要領書	1
		⑤	ナット (M6)	6

取り付け上の注意事項

作業を行う前に必ずお読みになり、安全で確実な取付け作業を行ってください。

この取付要領書では安全な作業をしていただく為、特にお守りいただきたいことを次のマークで表示しています

⚠ 警告 ……警告事項を守らないと生命の危険、または重大な傷害につながる恐れがあることを記載しています

⚠ 注意 ……注意事項を守らないと事故につながったり、ケガをしたり、車両を損傷する等の恐れがあることを記載しています

⊘ やってはいけないこと

❗ 必ず行っていただくこと

⚠ 警告

- ⊘ 本商品への改造・加工、及び適合車種以外への装着は、重大な事故や故障を招くおそれがありますので絶対に行わないでください。
- ❗ 本商品の取り付け・交換は、該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、本書の注意事項をまもり作業を行ってください。
- ❗ 取り付け作業は規定トルクに従って、確実に締め付けてください。締め付けが足りないと脱落などにより重大な事故や故障を招くおそれがあります。

⚠ 注意

- ❗ 本商品を取付け前に、本体・構成部品がすべて揃っていること、損傷や不具合が無いことを確認してください。取付け後に発覚した損傷や不具合のクレームには、対応できない場合があります。
- ❗ 本商品の取り付けは、キズ付き防止のため保護シートの上で取り扱いを行ない、同時に取り付け部位を保護材にて養生をした上で作業を行ってください。取り付け作業時のキズ付きや破損に十分に注意してください。

脱脂作業について

- ❗ 脱脂作業を行う際は、清潔なウエスを使用して、ホワイトガソリン、イソプロピルアルコール（IPA）を使用し、上記以外の溶剤は絶対に使用しないでください。
- ❗ 脱脂作業にボディコーティング等の下地処理剤や、パーツクリーナー、ブレーキクリーナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。正しく脱脂が出来ず浮き、剥がれの原因となります。

両面テープについて

- ❗ 脱脂作業を怠ると両面テープを接着しても剥がれます。
- ❗ 両面テープは一度貼り付けてから剥がしますと、接着力は低下しますので再貼り付けはできません。
- ❗ 本商品の両面テープは、環境温度が20℃以下の低温時には接着能力が著しく低下します。温度が足りないと両面テープが剥がれます。
- ❗ 両面テープの圧着は49N（5kgf）以上（車両が軽く揺れる程度）で確実に行ってください。圧着が足りないと両面テープが剥がれます。
- ⊘ 本商品の取付け後24時間は、洗車や水（水拭きを含む）・雨などが、かからないようにしてください。装着後の注意事項を守らなかった場合、製品の浮き、剥がれの原因となります。

未塗装品の塗装作業について

- ❗ 本商品は塗装前に下地処理が必要です、必ずサフェーサー塗装から始めてください。
- ❗ 本商品に塗装をする際は、両面テープを全面マスキングしてください。
- ❗ 乾燥させる際は製品の変形の無いよう固定してください。又、乾燥温度が高いと変形やひび割れを起します。70℃以下で乾燥させてください。

取り付けが終わったら

- ❗ 取付け後、本商品と車両との干渉が無いことを確認してください。
- ❗ 作業にバッテリーのマイナス端子を外した場合は、作業終了後にシステム設定・確認を行ってください。
- ❗ 本取り付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。該当車両の修理書（トヨタ自動車㈱発行）に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

取り付けに必要な工具等

一般工具、保護シート、保護テープ、マスキングテープ、電動ドリル、ドリル（φ3・φ6・φ6.5・φ8・φ10）、保護めがね、ホワイトガソリンまたはIPA、清潔なウエス

始業点検


ハイマウントストップランプ等、電気系統の作動確認を実施してください。

保証について

本製品は、1年・20,000Kmの保証を実施いたします。（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※ 保証の詳細は TRD パーツカタログサイト < <https://www.trdparts.jp/> > 「保証について」をご覧ください。

取り付け概要

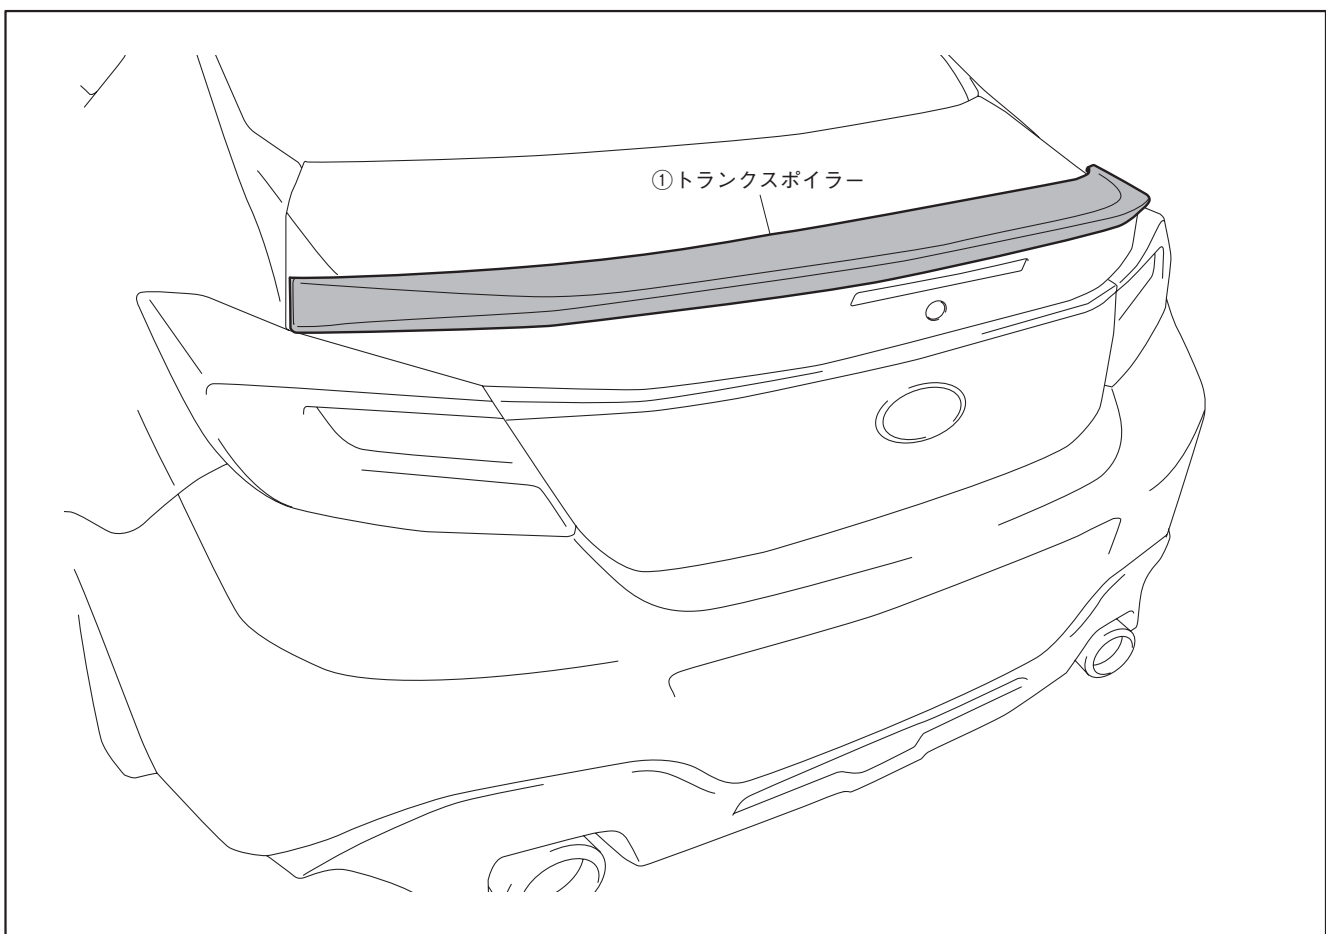

TG-AC-001

塗装済み品の取り付けは、次ページに進み作業を行ってください。


未塗装品の取り扱いについて

下記は未塗装品の塗装前のマスキング要領および塗装範囲を示します。下記要領に従い作業してください。

注意

本製品は下地処理として、製品表面の面出しまで実施してあります。塗装前の下地処理として、足付け、脱脂、プライマーサフェーサー塗装は販売店様にて実施してください。


1. 下記に従い、両面テープ部・ボルト部・リッププロテクター部をマスキングする。
2. 下記塗装範囲を車体色で塗装する。

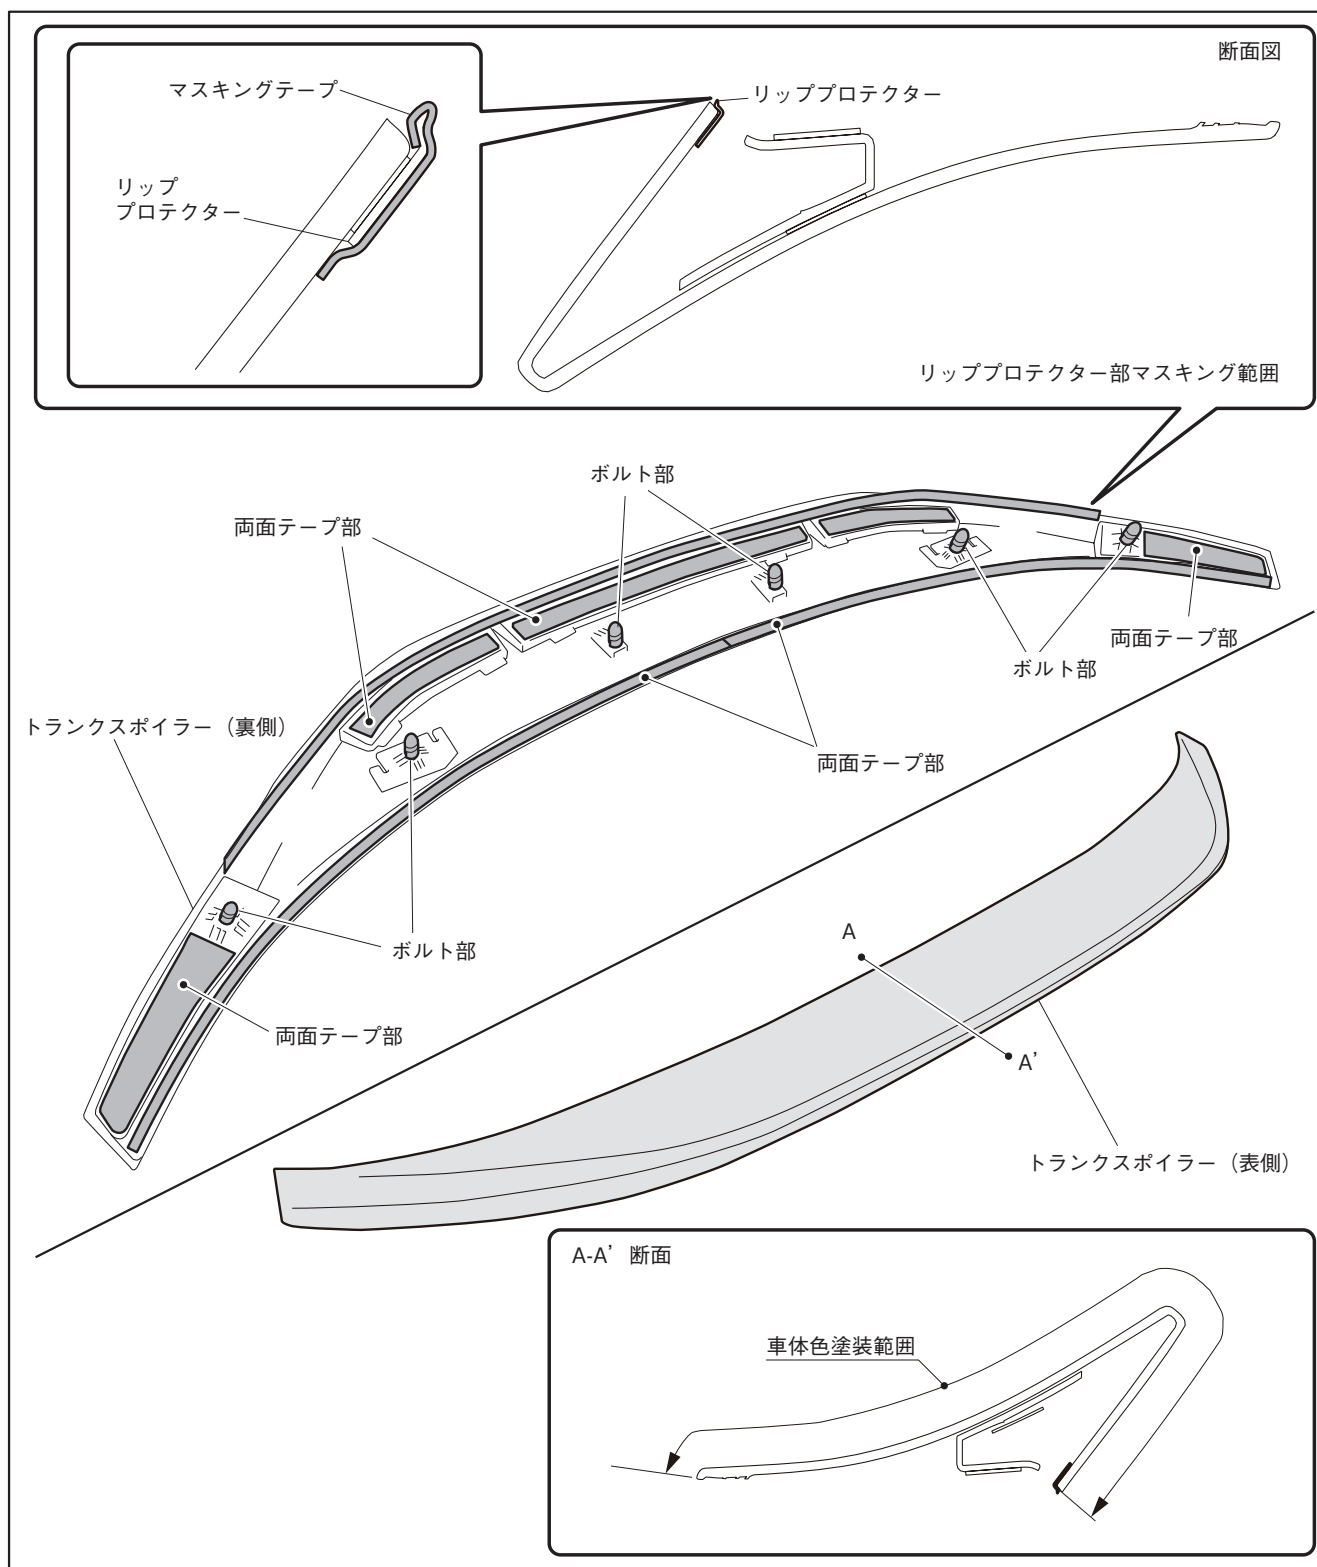

TG-AC-F01

トランクスポイラー取り付け準備

該当車両の修理書に従い、車両からトランクガーニッシュを取りはずす。

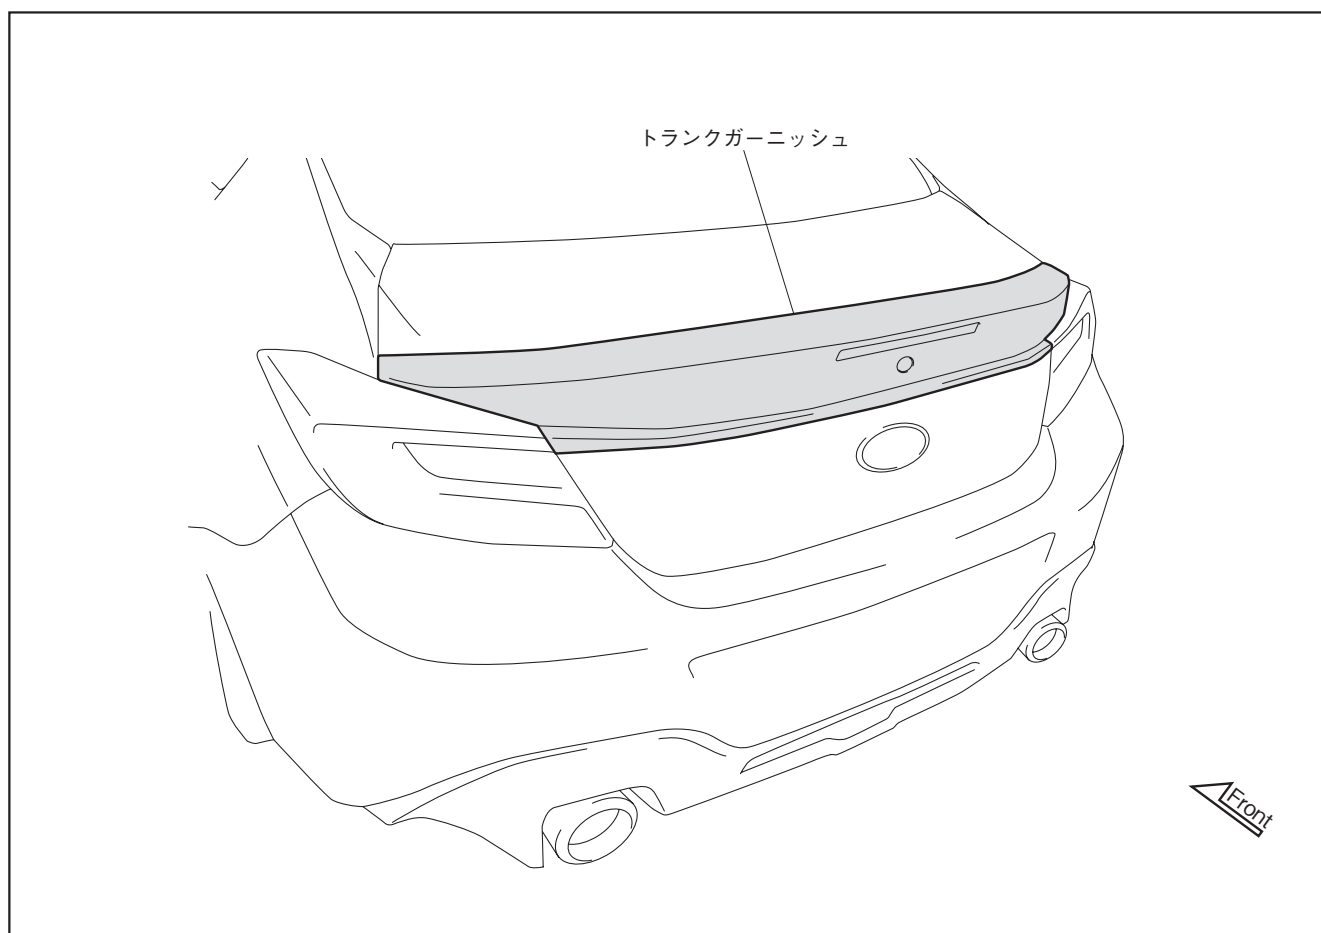


TG-AC-002

⚠ 注意

取りはずした車両部品、車両ボルト、車両ナット、車両クリップは再使用します。
無くさないように必ず保管してください。


車両部品傷付き防止の為、以降の作業は必ず保護シートの上で行ってください。

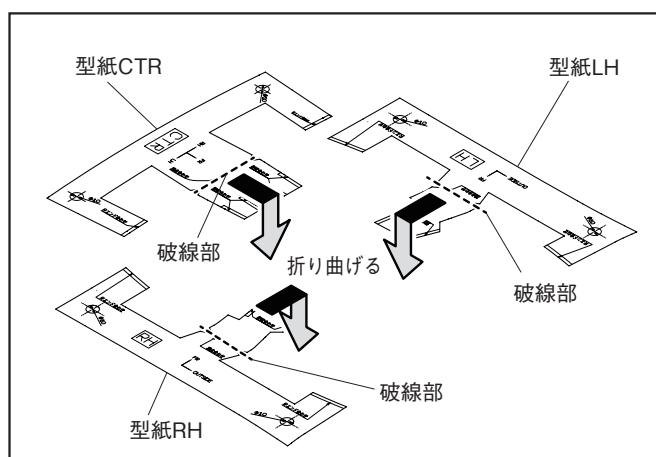


TG-AC-B01

1. 型紙から、型紙 LH、型紙 RH 及び型紙 CTR を切り離す。
2. 破線部に沿って型紙を折り曲げる。

3. 図に従い、型紙 LH、型紙 RH 及び型紙 CTR を位置決めし、トランクガーニッシュにマスキングテープで貼り付ける。

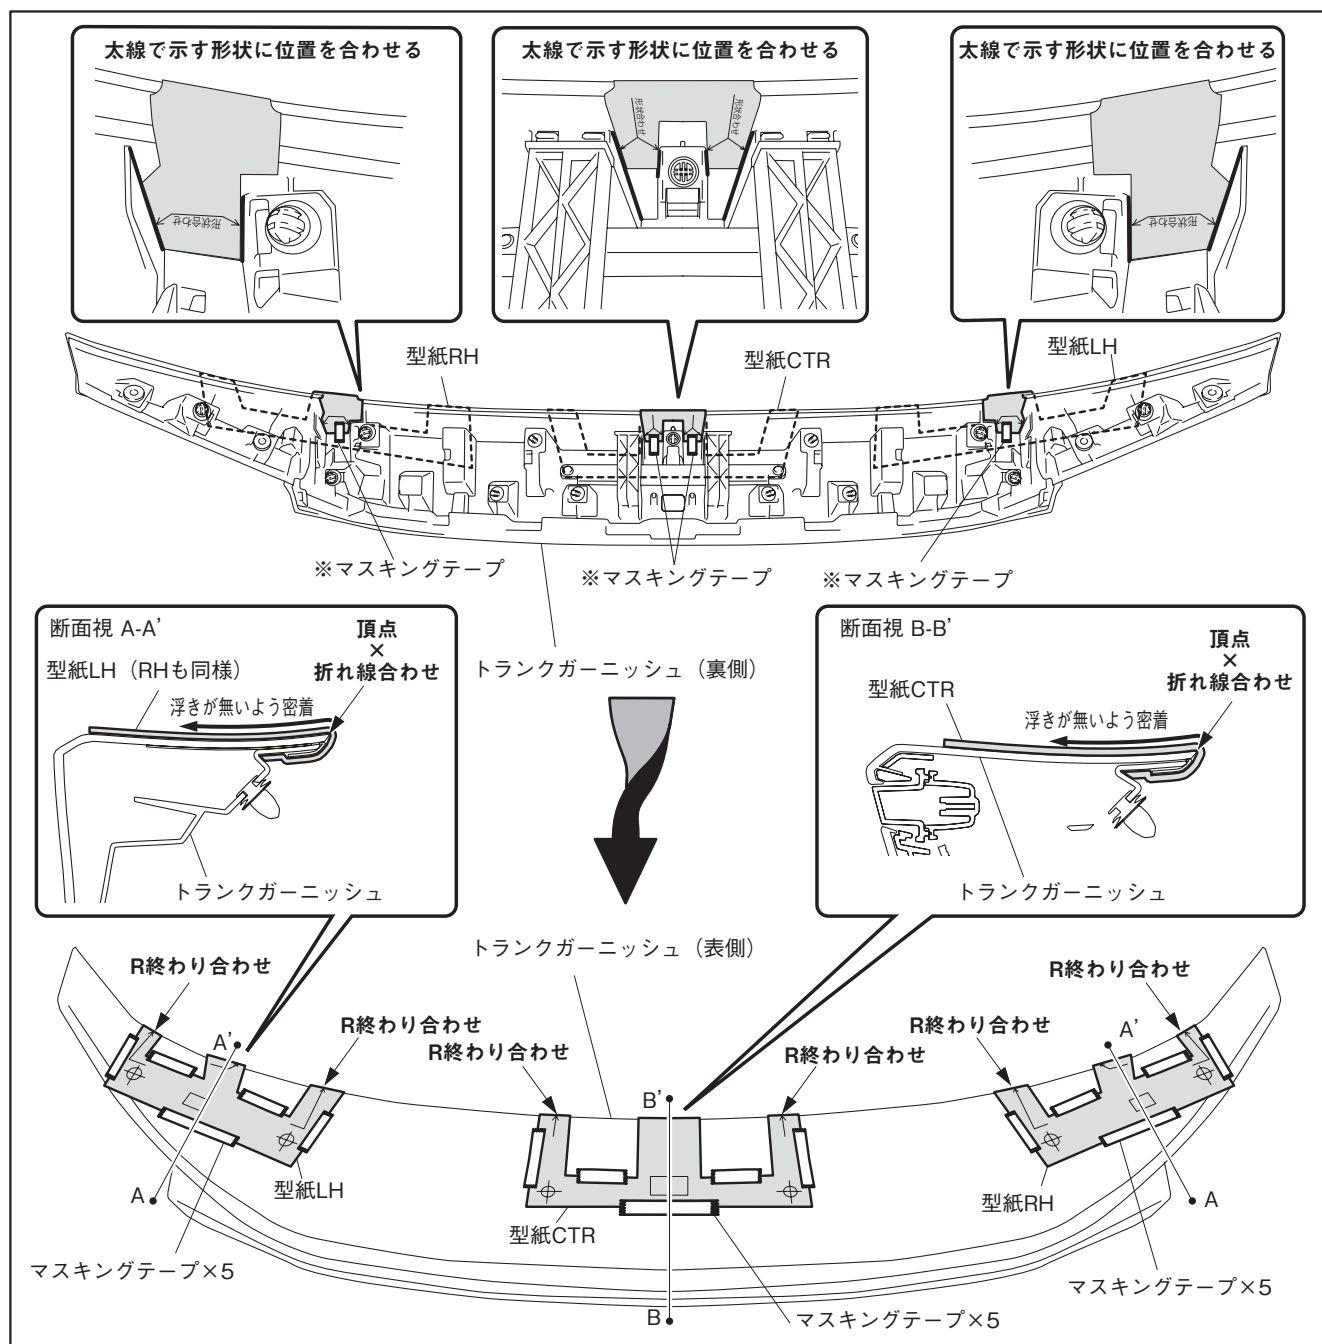


TG-AC-B02

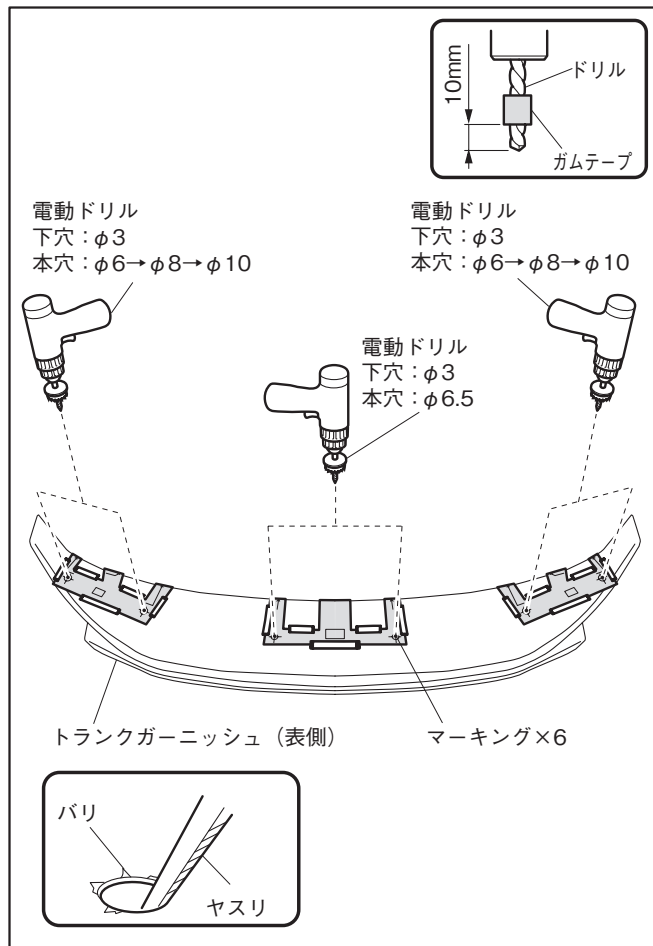

TG-AC-B04

トランクスポイラーの取り付け要領

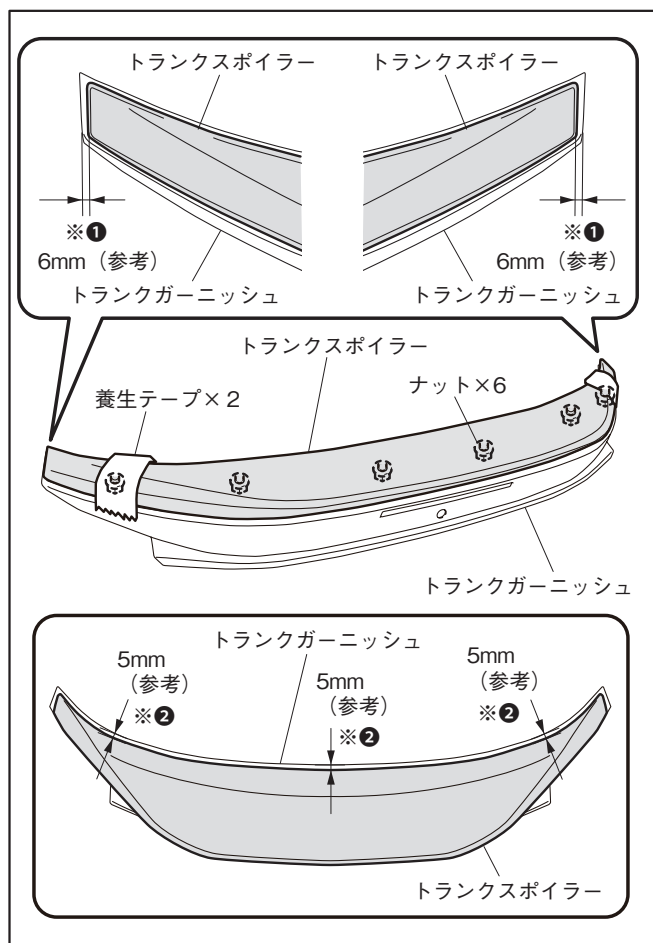

TG-AC-B06

4. 図に従い、電動ドリルにストッパー（ガムテープ）をセットする。
5. 型紙の穴開け位置中心（6箇所）に、電動ドリルで下穴φ3を開ける。
6. 全ての型紙を取りはずす。
7. 下穴（2箇所）に、本穴φ6.5を開ける。
8. 下穴（4箇所）に、本穴φ6→φ8→φ10を開ける。
9. 加工穴のバリを取り除く。

⚠ 注意


1. 電動ドリルは、穴を開ける面に対して垂直に当ててください。
2. 電動ドリルで他の車両部品を傷付けないよう注意してください。
3. 電動ドリルを使用する際は必ず保護めがねを着用してください。なお、ドリルに巻き込まれる恐れがあるため手袋等は着用しないでください。
4. 穴開け作業を行う際は、裏側に車両ハーネス等がないことを確認してください。

1. トランクガーニッシュにトランクスポイラーを合わせ、※①で示す隙間が左右で均一になるようトランクスポイラー左右方向の取り付け位置を調整する。
2. ※②で示す隙間が均一になるようトランクスポイラー前後方向の取り付け位置を調整する。
3. トランクスポイラーを調整した位置で動かないよう養生テープで仮固定する。
4. ナット（6個）を仮止めする。

5. 位置調整したトランクスポイラーの外周に沿って、トランクガーニッシュにマスキングテープを貼り付け、下図で示す範囲をマスキングする。

⚠ 注意

この後、トランクスポイラーを取りはずして再取り付けする際、ここで貼り付けたマスキングテープを位置決めに使用します。マスキングテープはトランクスポイラー外周に正確に沿って貼り付けてください。

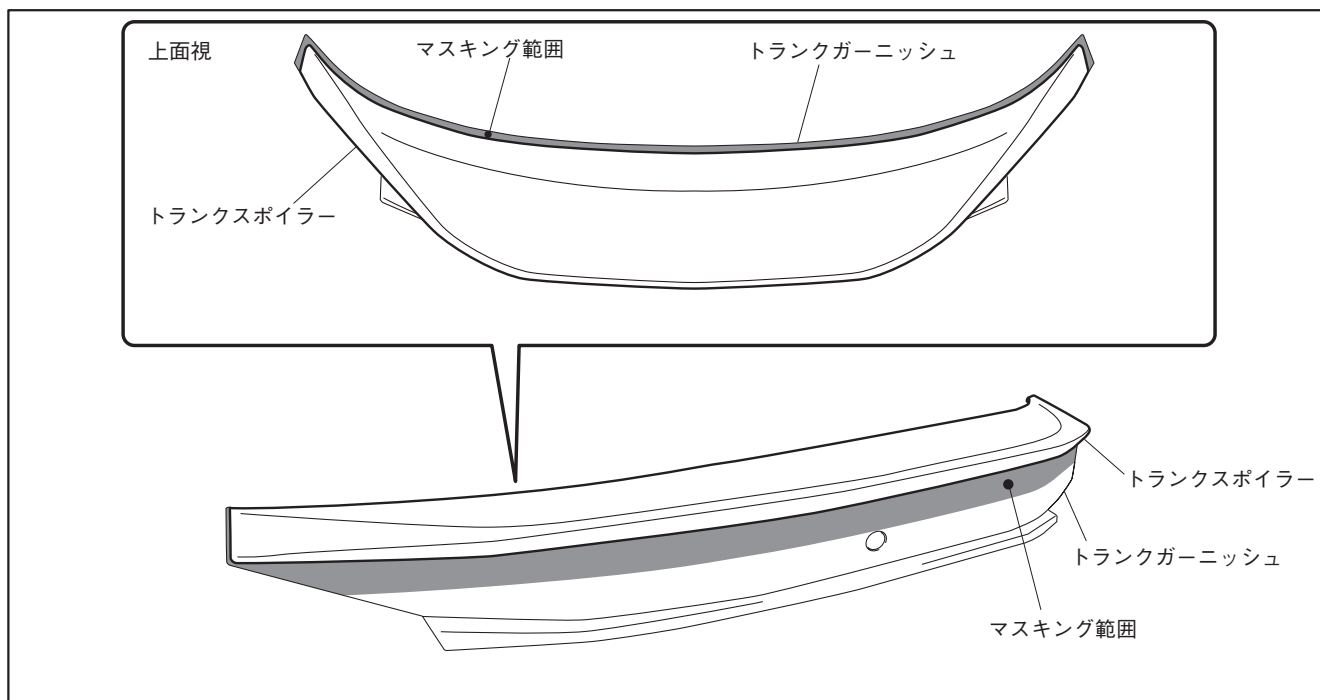


TG-AC-B07


6. トランクガーニッシュ裏面の樹脂クリップ (7 個) を一旦、取りはずす。

⚠ 注意

取りはずした樹脂クリップは再使用しますので、紛失しないよう保管してください。

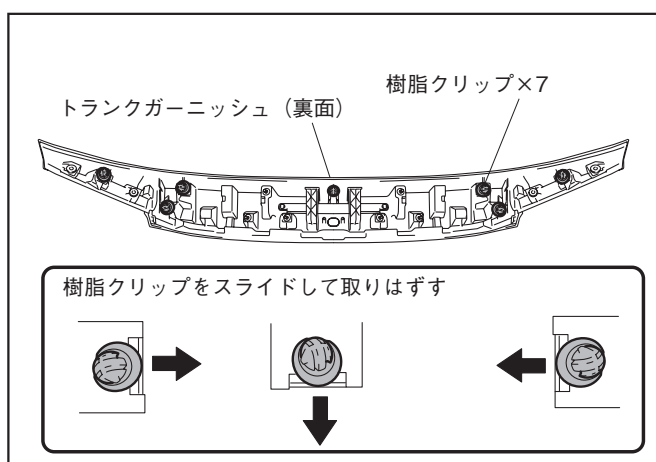

TG-ZA-B10

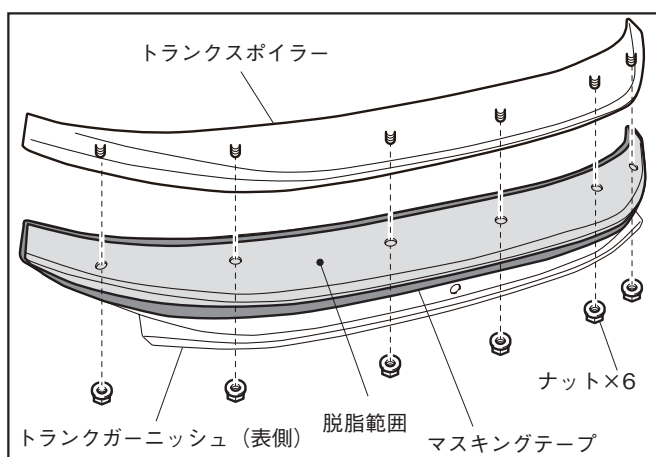


TG-AC-B08

7. ナット (6 個) をはずし、トランクスポイラーをトランクガーニッシュから取りはずす。
8. IPA またはホワイトガソリンを使用し、トランクガーニッシュの図中脱脂範囲 (マスキングテープで囲った内側) を一方向に拭いて脱脂する。

⚠ 注意

IPA またはホワイトガソリンを使用する際は、火気に充分注意してください。

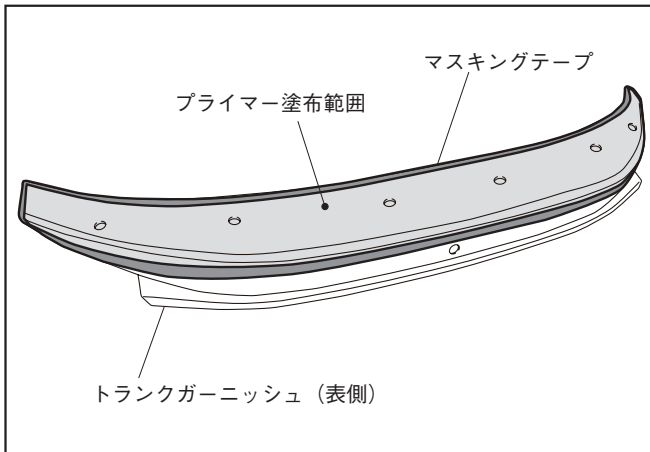

TG-AC-B09


プライマー開封前に、必ず下記のプライマー使用要領を読んでください。

9. プライマー塗布範囲（脱脂した範囲）にプライマーを塗布する。

⚠ 注意

1. プライマーは、マスキングテープで囲った内側からはみ出さない範囲で塗布してください。
2. プライマーが塗布範囲外に付着した場合は、直ちにIPA やホワイトガソリンで拭き取ってください。付着してしまいますと変色することがありますのでご注意ください。
3. トランクスポイラーの位置決めにマスキングテープを使用する為、マスキングテープを剥がさないでください。

10. トランクスポイラー裏側の離型紙の端末（7箇所）を50mm程度めくり、表側へ折り曲げてマスキングテープで固定する。

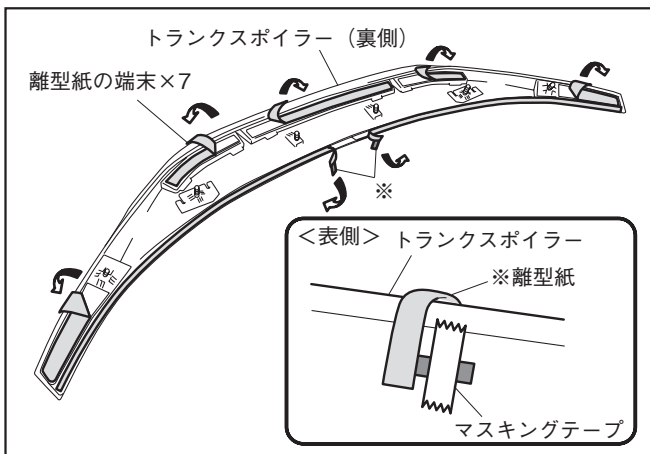


TG-AC-C01

11. トランクスポイラーのスタッドボルトをトランクガーニッシュの加工穴に挿入し、ナット（6個）を仮止める。

⚠ 注意

この後、取り付け位置の調整を行いますので、ナットは仮止めにし、トランクスポイラーを押さえ付けないよう注意してください。

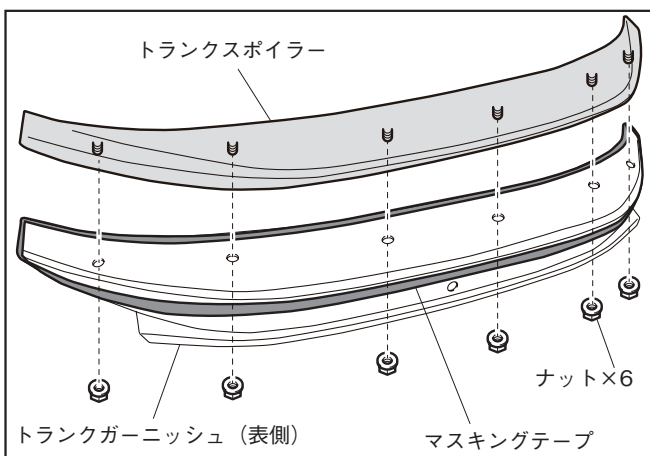


TG-AC-C02


12. トランクスポイラーを取り付けたトランクガーニッシュを車両に取り付ける。
13. トランクガーニッシュを保持しながら、ラゲージドアをゆっくり開く。

⚠ 注意

トランクガーニッシュを保持しない状態でラゲージドアを勢いよく開くと、脱落し車両を破損する恐れがあります。

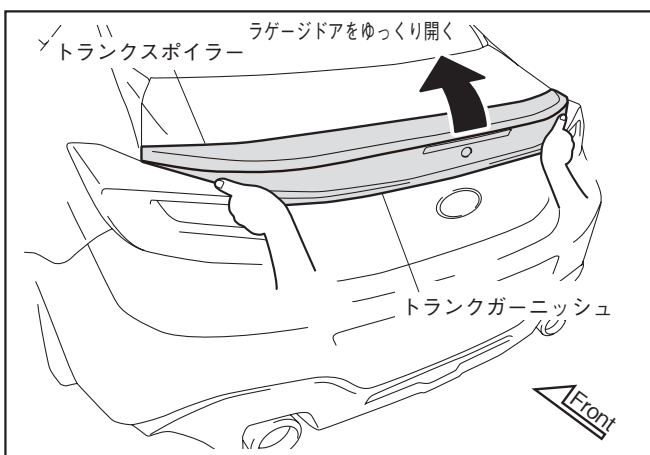

TG-AC-C03

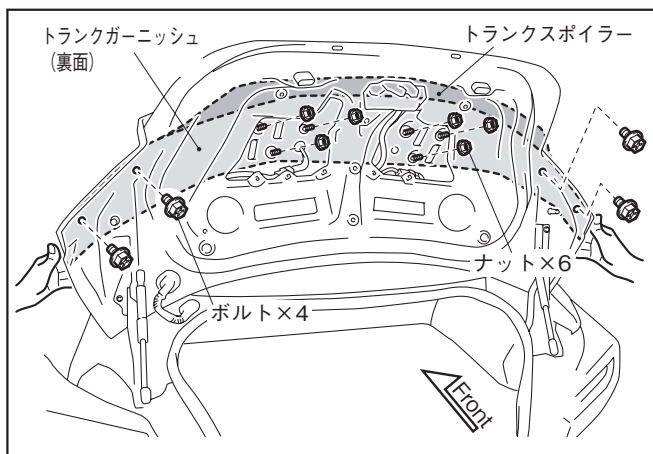


TG-AC-C04

14. ボルト（4本）及びナット（6個）を取り付け、トランクスポイラーを組み付けたトランクガーニッシュを仮復元する。


⚠ 注意

いずれかのボルトまたはナットを取り付けるまで、トランクガーニッシュをしっかり保持し、脱落に注意してください。

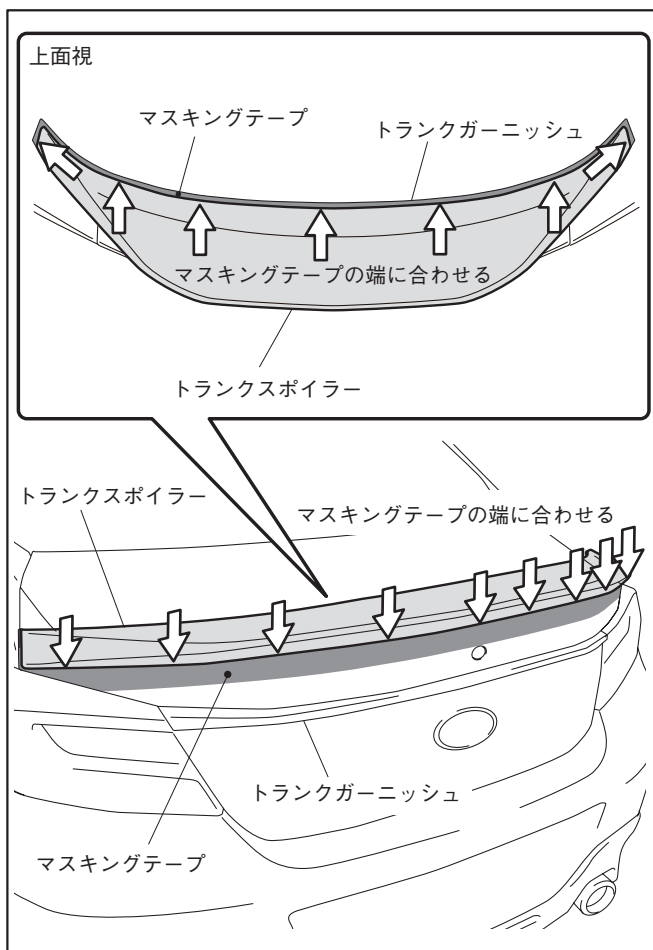

TG-AC-C05

15. トランクスポイラーをプライマー塗布範囲用のマスキングテープの端に合うよう位置調整する。

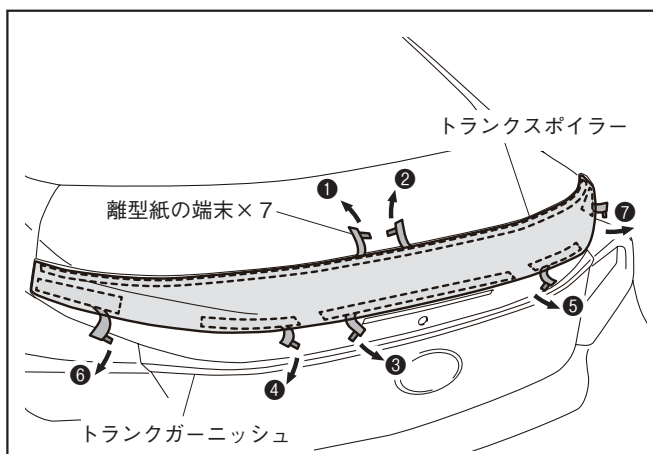


TG-AC-C06


16. 離型紙の端末（7箇所）を番号順で矢印方向へ徐々にめくり引き抜きながら圧着する。

⚠ 注意


トランクスポイラーの位置決めで合わせた位置からずれないように作業してください。

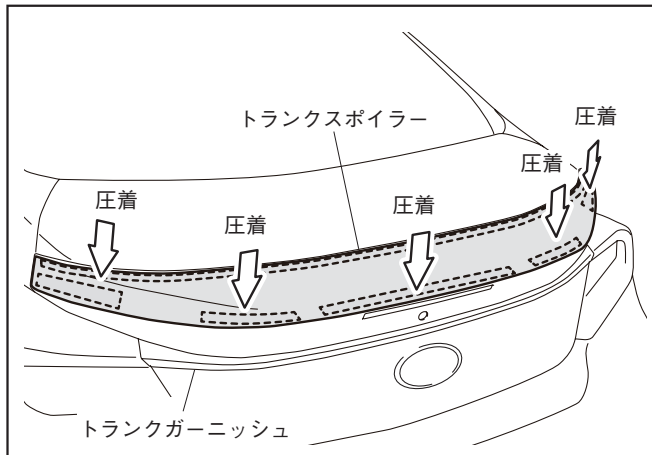


TG-AC-C07

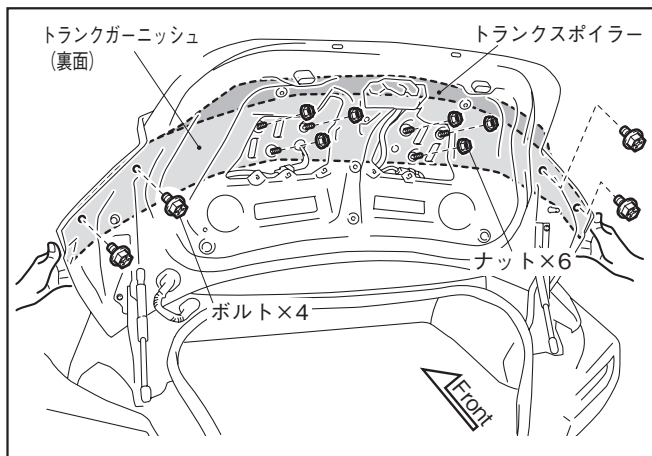

TG-AC-D01

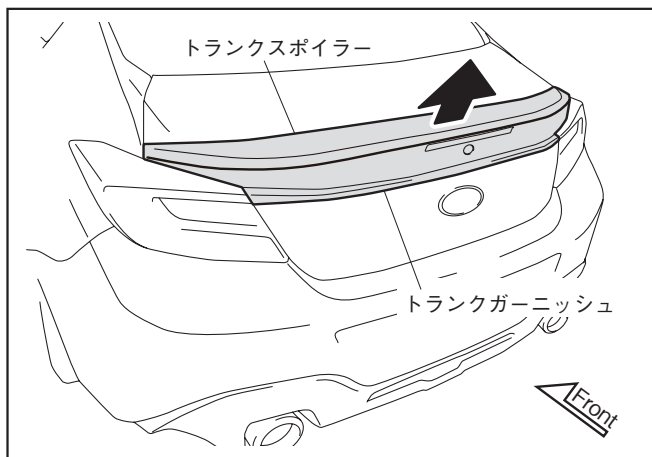

TG-AC-D02

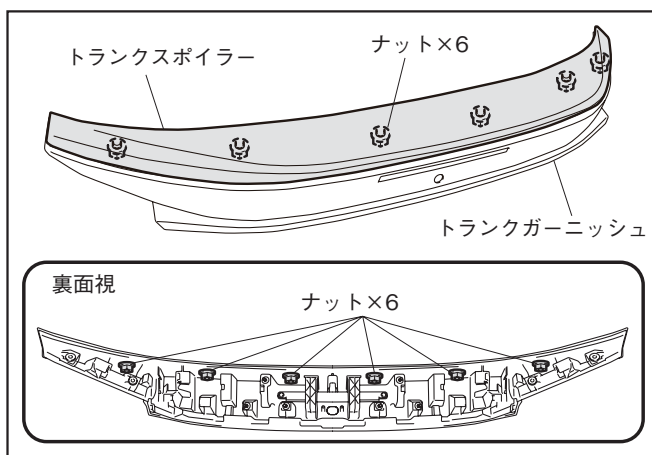

TG-AC-D03

17. 両面テープ部 (6箇所) を 49N (5kgf) 以上で圧着する。

⚠ 注意

1. トランクスポイラーの位置決めで合わせた位置からずれないように作業してください。
2. 圧着が不足していると、浮きの原因となりますので、しっかり加圧してください。
3. 両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。
4. より強固な接着力を促進するため、取り付け後2～3時間はそのまま放置し、走行しないでください。また脱落の恐れがある為、取り付け後24時間以内は洗車しないでください。

18. ボルト (4本) 及びナット (6個) を取りはずす。

⚠ 注意

全てのボルトまたはナットを取り外した後は、トランクガーニッシュをしっかり保持し、脱落に注意してください。

19. トランクスポイラーを取り付けたトランクガーニッシュを取りはずす。

⚠ 注意

取りはずす時にトランクスポイラーを持たないでください。


20. トランクガーニッシュとトランクスポイラーを表裏双方から再圧着する。

21. ナット (6個) を本締めする。

⚠ 注意

取り付け位置の再調整で合わせた位置からずれないように作業してください。

22. プライマー塗布範囲用のマスキングテープを剥がす。

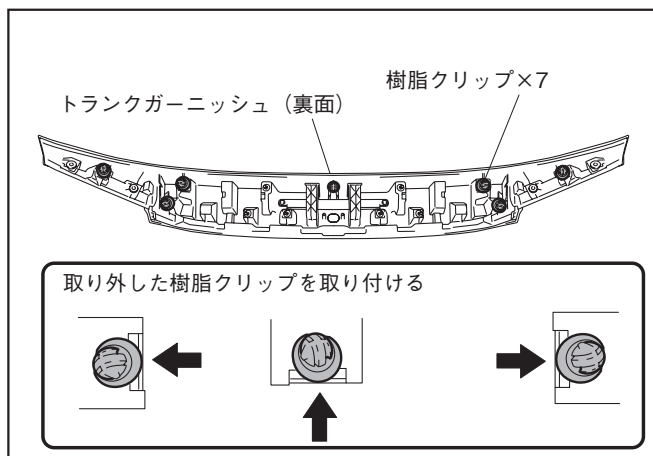

TG-AC-D04

23. トランクガーニッシュ裏面の樹脂クリップ(7個)を復元する。

該当車両の修理書に従い、トランクガーニッシュを車両に復元する。

⚠ 注意

復元するには、トランクスポイラーを持たないでください。

取り付け完了後の注意事項

- (1) 取り付け作業に使用したすべてのマスキングテープ・保護テープを剥がしてください。
- (2) GR トランクスポイラーが車両に確実に固定されているか点検してください。
- (3) 取り付けの際、GR トランクスポイラー及び車両部品に傷が付けていないか点検してください。
- (4) より強固な接着力を促進するため、取り付け後2～3時間はそのまま放置し、走行しないでください。また脱落の恐れがある為、取り付け後24時間以内は洗車しないでください。
- (5) ハーネス類の噛み込み、たるみがないか確認してください。
- (6) ラゲージドアを開閉し、干渉がないことを確認してください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント

T R D商品問い合わせ窓口

TEL:050-3161-2121

<https://www.trdparts.jp/>



