



MS347-B1001 フードガーニッシュ

取付・取扱要領書

この度はTRDフードガーニッシュをお買い上げ頂き誠に有難うございます。
本書は本製品の取付け、取扱いについての要領と注意を記載してあります。
取付け前に必ずお読み頂き、正しい取付け、取扱いを実施してください。
なお、本書は必ずお客様にお渡しく下さい。

● 本商品は未登録車への取付けは出来ません、取付けは車両登録後に行ってください。

■ 品番・適合車種

品番	車種	年式	備考
MS347-B1001	パッソ	'18.10~	


- ・本製品は、メッキ調部品のため製品表面が大変デリケートな製品になります。
取付け時及び取扱いについては、十分に注意してください。
- ・最新の適合情報は TRD カタログサイトをご覧ください。 <http://www.trdparts.jp>

■ 構成部品

No.	品名	個数	備考
①	フードガーニッシュ	1	
②	PACプライマー N-200	1	赤袋
③	取付・取扱要領書	1	本書

※確認・本商品が到着後、すぐに本体に破損がないこと、付属品が全てそろっていることを確認してください。

■ 構成部品図

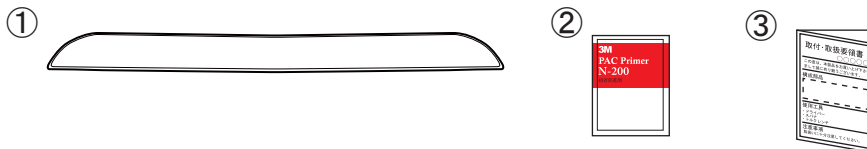

■ 目次

1. 表紙、適合表、構成部品表、構成部品図 1
2. 取付け・取扱いご注意（作業仕様へ） 2
3. 目次、取付けに必要な工具・保護具・消耗品、取付構成図 3
4. 取付け要項 4～5
5. 取付け完了後の点検、注意事項 5

■ 取付けに必要な工具・保護具・消耗品

- ・軍手・保護シート・保護テープ・マスキングテープ
- ・ホワイต์ガソリン又はイソプロピルアルコール（IPA）・清潔なウエス


■ 本商品は、1年・20,000Kmの保証を実施致します。

（1年または20,000Km走行時点のいずれか早い方まで）

※保証の詳細はTRDパーツカタログサイト<<http://www.trdparts.jp>>



「保証について」をご覧ください。

■ 取付構成図

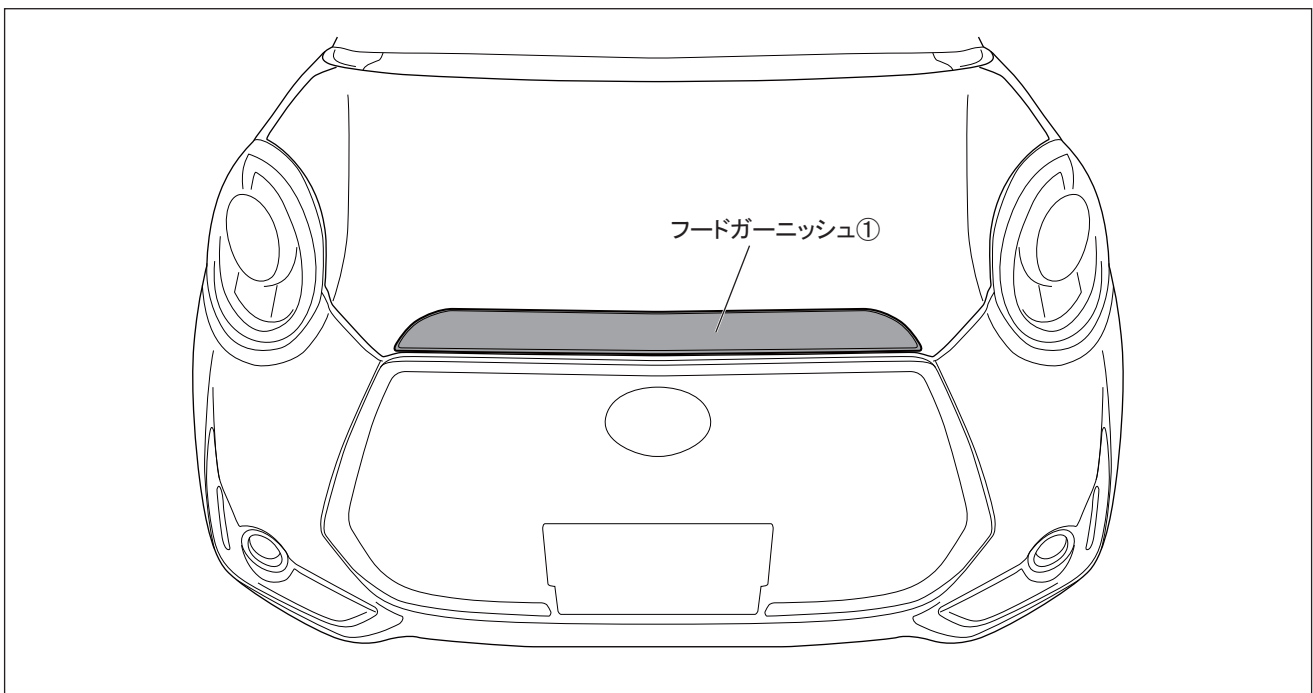

フードガーニッシュ取付準備


1. 図1のようにフードガーニッシュ①を車両ボンネットフードにあて、取付け位置を確認してガムテープ等で仮固定する。

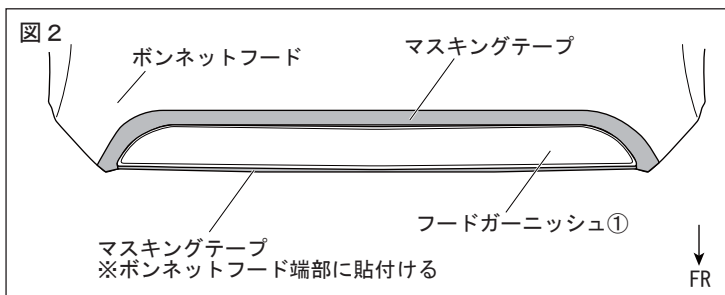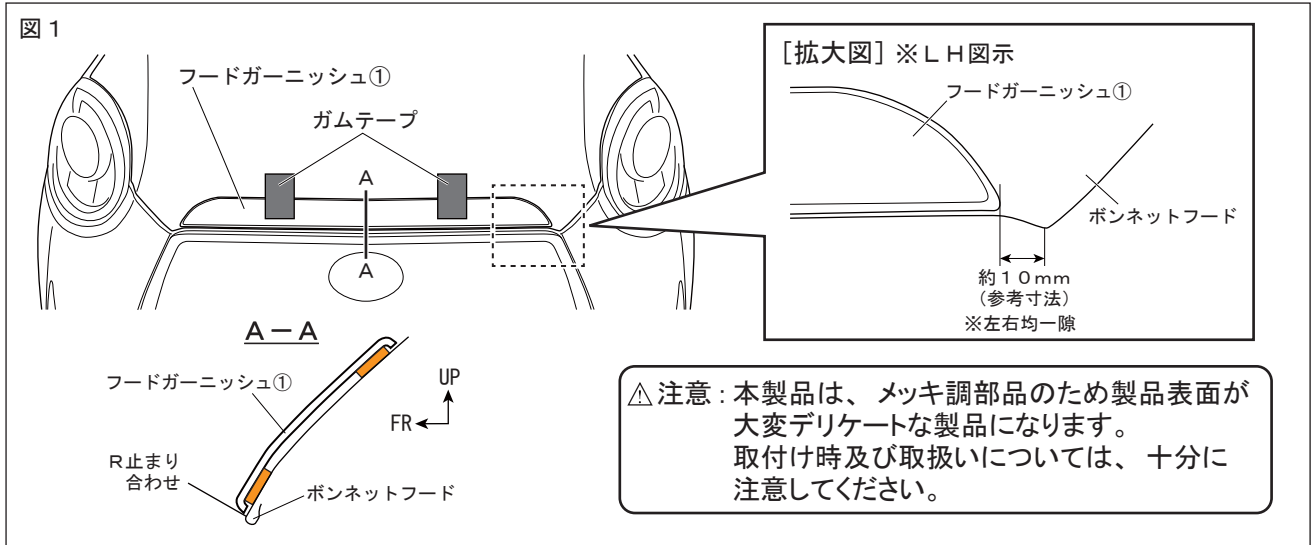

2. 図2のようにフードガーニッシュ①の周囲端末に合わせてマスキングテープを貼付ける。

△注意：PACプライマー塗布範囲のマスキング作業のため正確な位置出し、マスキングを行ってください。

3. フードガーニッシュを取外す。

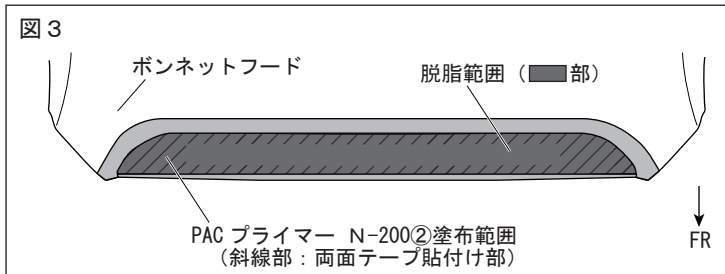


4. 図3のようにフードガーニッシュ①の両面テープ貼付け部の汚れを除去し、IPA又はホワイトガソリンで一方方向に拭いて左図■部を脱脂する。
乾燥後、左図斜線部にPACプライマーN-200②を塗布する。

△注意：脱脂を行う際、上記以外の溶剤は使用しないでください。油脂分が残り、テープが剥がれる原因になります。

👉 アドバイス：脱脂後は、十分に乾燥させてください。

△注意：プライマーが塗布範囲以外に付着した場合は、直ちにホワイトガソリンやIPA等で拭き取ってください。付着してしまいますと、変色する事がありますので注意してください。

5. マスキングテープを剥がす。

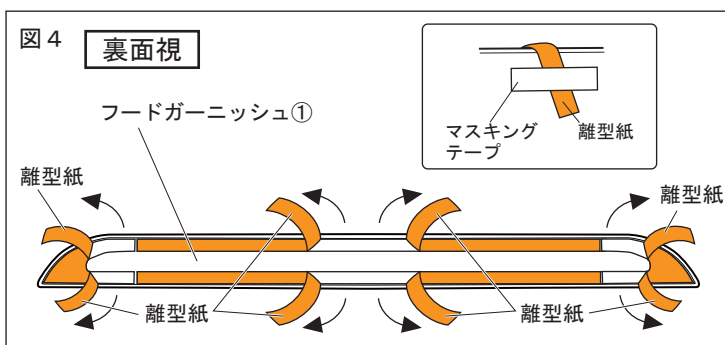

6. 図4のようにフードガーニッシュ①の両面テープの離型紙を矢印の方向に約30mm剥がしてマスキングテープ等で表側に貼付け


△注意：両面テープの接着力を最大限に発揮させる為、貼付け作業前に両面テープ部及び車両の貼付け部をドライヤー等で約40℃程度に暖めてください。

フードガーニッシュ取付要領


1. 図5のようにフードガーニッシュ①を車両ボンネットフードにあて、各部の位置、隙を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向へ番号順に剥がしながら貼付け圧着する。

△注意：本製品は、メッキ調部品のため製品表面が大変デリケートな製品になります。取付け時及び取扱いについては、十分に注意してください。


図5

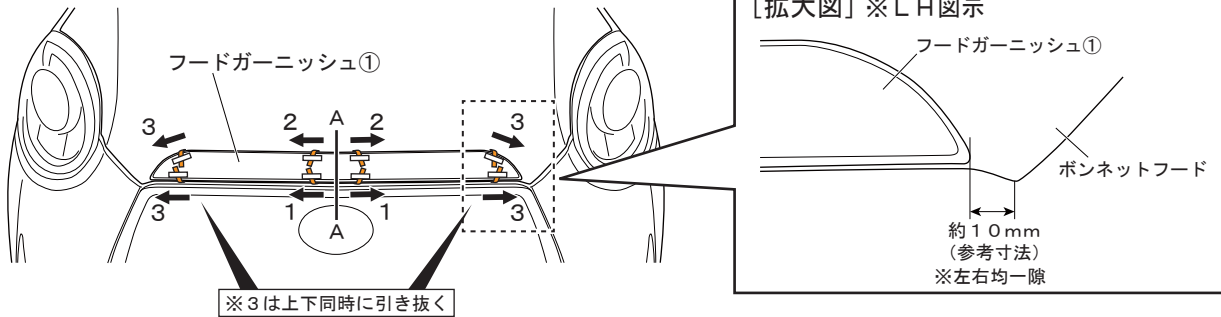

※3は上下同時に引き抜く

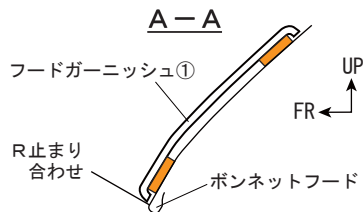

👉アドバイス：ボンネットフード裏側に手を入れ、表裏双方から圧着してください。

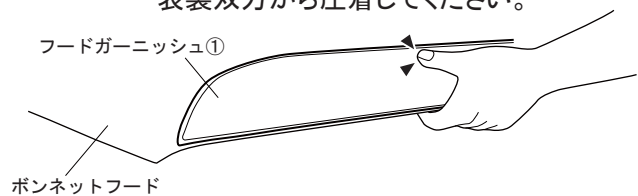

△注意：両面テープの離型紙を指示した順に剥がさなかった場合、隙が発生する恐れがあります。

👉アドバイス 両面テープの接着力は安定するまで3～5時間程度必要です。
製品の取付け後は、最低3時間程度、強い振動や風圧（車両の移動を含む）が、掛からないようにオープンタイム（静止時間）お取りください。

⚠警告 両面テープは十分に圧着してください。圧着が不十分な場合、浮き・剥がれ等の症状が発生し脱落などの重大な不具合が発生する可能性があります。
両面テープ接着後、24時間以内は雨・洗車等で接着部に水が掛からないようにしてください。
接着力が低下し、剥がれ・脱落等が発生する可能性があります。

■取付完了後の点検・注意事項

1. 製品全周に渡り、浮き・剥がれ等、無いことを確認する。
2. 車両及びフードガーニッシュ廻りに傷が付いていないことを確認する。
3. 本取付けに伴い分解・脱着した部位により、再設定・調整が必要となる場合があります。
該当車両の修理書(トヨタ自動車(株)発行)に従い、各部の点検・調整・設定を行ってください。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
TRD商品問い合わせ窓口
〒222-0002 横浜市港北区師岡町800番地
TEL:045-540-2121 FAX:045-540-2122
<http://www.trdparts.jp/>