

■ 取り付け位置 (RAV4)


※本書の注意事項を守って作業してください。

※本取付・取扱要領書は、LH側を示しております。RH側も同様に行ってください。

● フロントバンパーへの貼り付け

1. 貼り付け面を脱脂し、油やほこりを除去する。
2. マスキングテープ①を基準①に従い、地面に対して垂直にフロントバンパーに貼り付ける。(図1参照)
3. マスキングテープ②を基準②に従い、マスキングテープ①に対して垂直に貼り付ける。(図1参照)
4. GR ディスチャージテープを基準③及び基準④に合わせ、マスキングテープ③でフロントバンパーに仮固定する。(図1参照)
5. GR ディスチャージテープを裏返し、離型紙を剥がす。(図2参照)
6. GR ディスチャージテープを基準③及び基準④に合わせ、フロントバンパーにスキージーで圧着する。(図1参照)
※ GR ディスチャージテープの末端が剥がれないよう、確実に圧着してください。
7. アプリケーションテープ及びマスキングテープ③をゆっくりと剥がす。
8. マスキングテープ①及びマスキングテープ②を剥がす。


図1

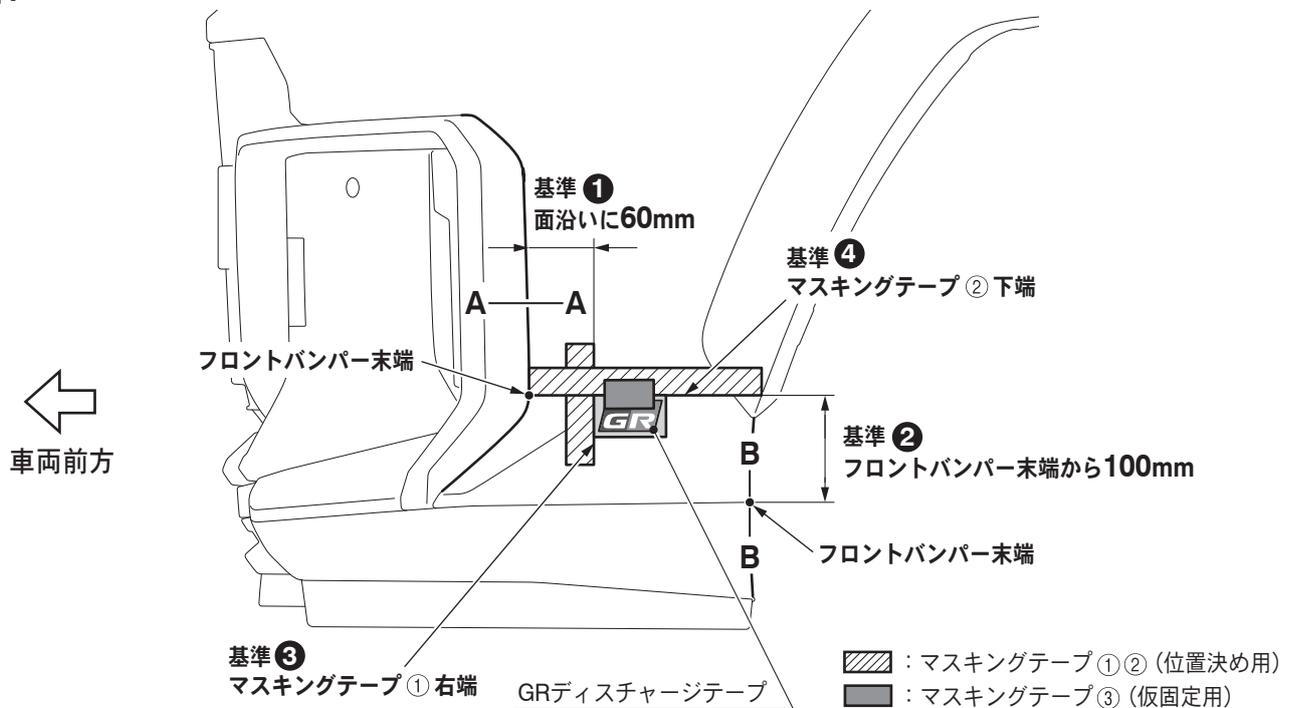

A-A断面図

前方 ←

LH側 ↓



B-B断面図

上方 ↑

LH側 →






図2

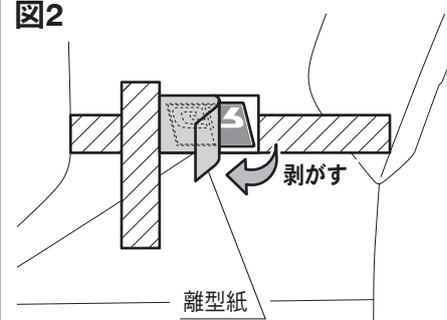


● リヤバンパーへの貼り付け

1. 貼り付け面を脱脂し、油やほこりを除去する。
2. マスキングテープ①を基準①に従い、地面に対して水平にリヤバンパーに貼り付ける。(図 1 参照)
3. GR ディスチャージテープを基準②及び基準③に合わせ、マスキングテープ②でリヤバンパーに仮固定する。(図 1 参照)
4. GR ディスチャージテープを裏返し、離型紙を剥がす。(図 2 参照)
5. GR ディスチャージテープを基準②及び基準③に合わせ、リヤバンパーにスキージーで圧着する。(図 1 参照)
※ GR ディスチャージテープの末端が剥がれないよう、確実に圧着してください。
6. アプリケーションテープ及びマスキングテープ②をゆっくりと剥がす。
7. マスキングテープ①を剥がす。

図1

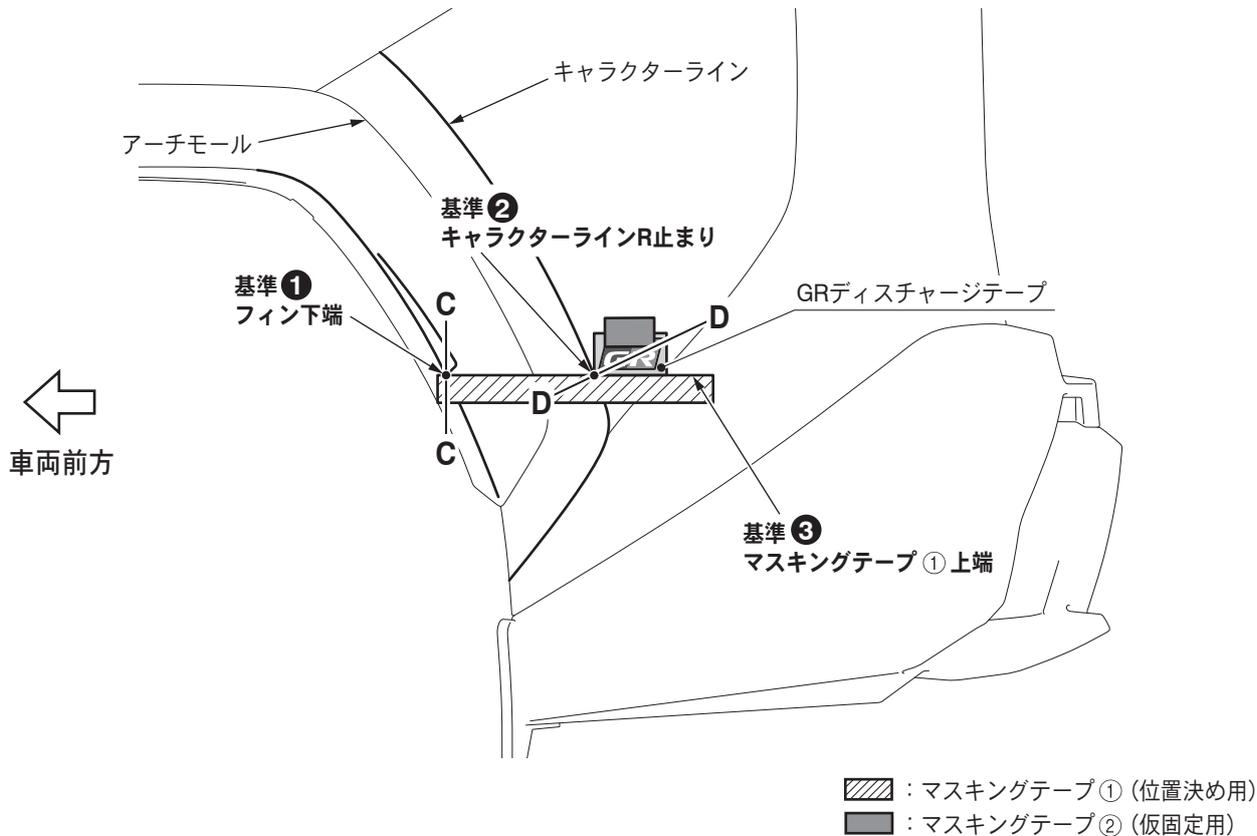

C-C断面図

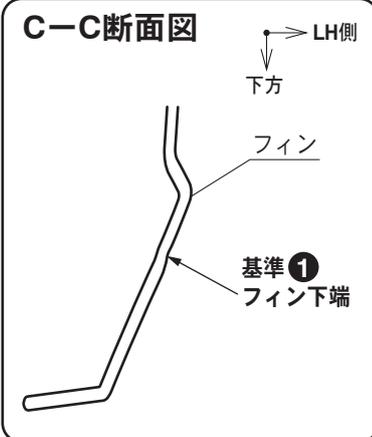

D-D断面図


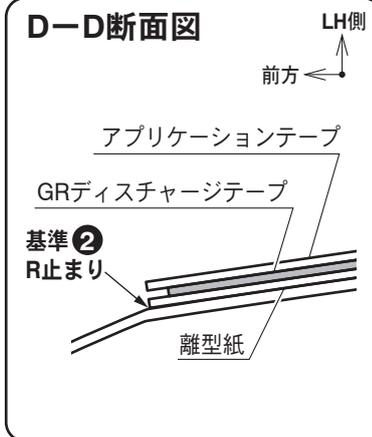


図2

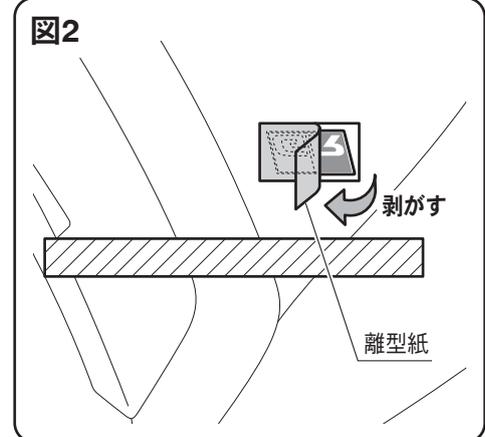

■ 取り付け完了後の注意事項

1. 一度取り付けした GR ディスチャージテープを剥がさないでください。取り付け後、貼り直しをすると接着力が低下しますので、剥がれやすくなるおそれがあります。
2. 取り付け後、24 時間以内は洗車をしないでください。剥がれやすくなるおそれがあります。

株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント
TRD 商品問い合わせ窓口
TEL:050-3161-2121
<https://www.trdparts.jp/>